



Selber machen lohnt sich!



PROFIBESCHICHTUNG



Spezialreiniger AC 600

AC 600 ist ein aktives, oberflächenschonendes Reinigungsmittel zur Untergrundvorbereitung für alle AGROCOLOR Beschichtungen.

AC 600 kann dosiert mit der Rückenspritze ausgebracht werden.

Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen.

Materialverbrauch: ca. 100 - 150 g/m²

74242-00-00	1 kg	9,80 €
74217-00-00	10 kg	76,50 €

Epoxid Grundierung AC 110

AC 110 ist eine 2-Komponenten Epoxidgrundierung (2/3 zu 1/3 Komponentenverteilung), beständig gegen chemische und mechanische Einwirkungen. Zur Optimierung unter AC 130 Deckversiegelung und anderen lösemittelfreien Beschichtungssystemen.

Über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von AC 110 in Kombination mit AC 130 informieren wir Sie gern

Bitte das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

Materialverbrauch: mind. 300 g/m² (je nach Untergrund auch mehr)

Epoxid Grundierung AC 110 (2,25 kg)

74201-00-00	2,25 kg	46,95 €
--------------------	---------	----------------

Epoxid Grundierung AC 110 (4,5 kg)

74215-00-00	4,5 kg	76,75 €
--------------------	--------	----------------

Epoxid Grundierung AC 110 (10 kg)

74203-00-00	10 kg	130,60 €
--------------------	-------	-----------------



FRACHT FREI
ab 200 €
Warenwert netto

**3% 5% 7% 9%
RABATT**
für 6 Monate auf alle Einkäufe

BONUS 6PLUS



ONLINE RABATT

www.gfs-topshop.de

AGROCOLOR®

immer gut beraten...



Epoxidharz Deckversiegelung AC 130

AC 130 2-Komponenten Epoxid-Deckversiegelung. Einsetzbar als Versiegelungs- und Lackiermaterial für zementgebundene Untergründe wie Beton- und Zementestriche sowie reaktionsharzgebundene Untergründe.


In Kombination mit AC 110 Grundierung optimiert AC 130 die chemischen und mechanischen Beständigkeiten zusätzlich.

Die ausgehärtete Deckversiegelung AC 130 ist physiologisch unbedenklich.

Materialverbrauch: mind. 300 g/m² (je nach Untergrund auch mehr)

74213-00-00 4,5 kg 76,75 €

74204-00-00 10 kg 130,60 €

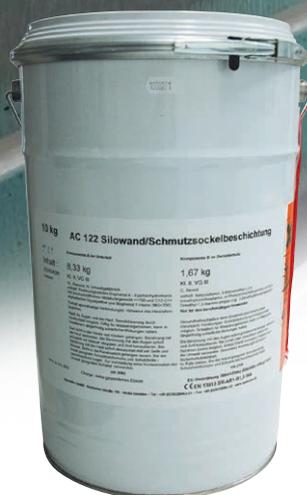

Silowand- und Schmutzsockelbeschichtung 2 in 1 AC 122 (10 kg)

AC 122 ist eine hochpigmentierte, lösemittelfreie Grundier- u. Deckversiegelung auf 2-Komponenten Epoxidbasis. Bei dieser Beschichtung ist keine zusätzliche Grundierung erforderlich. AC 122 zeichnet sich durch hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit aus. Die zu beschichtende Fläche ist grundsätzlich mit AC 600 Spezialreiniger vorzubehandeln. AC 122 findet ihre Anwendungsmöglichkeit als Silowandbeschichtung, sowie als Schmutzsockelbeschichtung.

Die ausgehärtete AC 122 Silowandbeschichtung ist physiologisch unbedenklich.

Bitte das technische Merkblatt und die technischen Hinweise beachten.

Materialverbrauch: Mind. 400 g/m² (je nach Untergrund auch mehr)

Farbton: grün, grau

Gebindegröße: 10 kg (Komp. A: 8,33 kg, Komp. B: 1,67 kg)

74206-02-00 grün 10 kg 149,70 €

74206-09-00 grau 10 kg 149,70 €

02 09



Stefanie Gremme
gremme@gfs-topshop.de

Rufen Sie mich an!

Ihre **FACHBERATERIN**

TELEFON **0 25 93-913 800**

Es gelten die im Onlineshop aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung und die Widerrufsbelehrung. Das Widerrufsformular kann heruntergeladen werden unter www.gfs-topshop.de. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.